

广告机主板 M185 板子升级屏参方法

文档修改历史

	备注	日期
1	Fangjie.wang 创建	2016-12-1

一、准备材料

1.屏参文件。**注意：屏参的文件名一定要改成 display_param.cfg ，不能是其他任何文件名**



2.TF 卡（也有称 Micro SD）。卡的容量没有特殊要求




3.M185 的板子



二、升级方法：

- 1.把屏参文件放到 TF 卡根目录下面
- 2.平台断电
- 3.把 TF 卡插到平台的卡座上

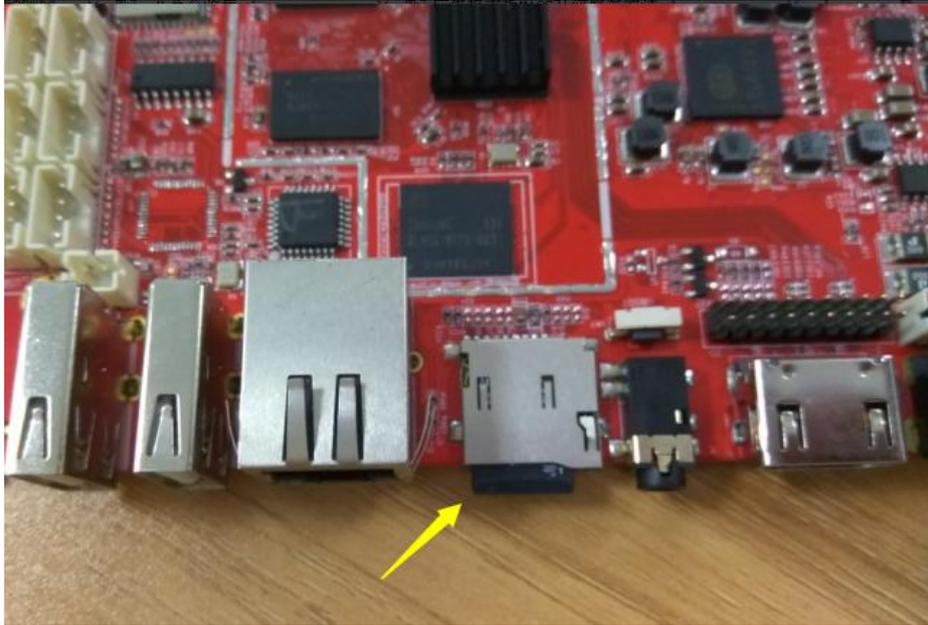

4.平台上电，等 20 秒左右，屏参就升级进去了。

三、异常情况（升级屏参后还不能点亮屏）

1.屏参错误

1) 使用的屏参文件不对

2) V3.65 以前的固件要用旧的屏参，V3.65 以后的固件用新的屏参

3) M183\M186\M187\M188\M189 的屏参是同一种格式的；M164\M185 的屏参是另外一种格式的，这两种屏参文件不能通用

2.升级方法错误

1) TF 卡是不是好的？

2) 屏参是不是放在 TF 卡的根目录下面

3) 屏参的文件名有没有改对（.cfg 是文件后缀）

display_param.cfg

4) TF 卡是否插好？TF 卡座是否 OK？（可以接 HDMI 电视看下，系统起来后有没有识别到 TF 卡）

3.固件是否支持 TF 卡升级屏参：

公板固件默认是可以支持 TF 卡升级屏参的，有些定制化固件会根据客户要求把屏参固定死，这种固件是没法用 TF 卡升级屏参的